

Legadvies

floors@home | floors@work

Visgraat | Chevron | Groutline



1. Algemeen

Controleer de geleverde artikelen met het oog op de bestelde hoeveelheid en het juiste decor. Vóór het leggen moet gecontroleerd worden of alle pakketten uit dezelfde charge afkomstig zijn en of er gebreken zijn. Gelijkheid van kleur van de artikelen is alleen te waarborgen bij de levering uit één fabricage (charge). We doen er alles aan alleen artikelen uit dezelfde charge te leveren. Gelieve daarom, bij een eventuele nabestelling voor een bepaald object, altijd het chargenummer aan te geven. Als het op basis van onze voorraad niet lukt een artikel na te leveren uit dezelfde charge, krijgt u artikelen die gelijk zijn aan de eerder aan u geleverde charge. Als de charge afwijkt, brengen we u daarvan op de hoogte. Beschadigde of ontbrekende planken moeten voor het leggen uitgesorteerd worden en o.v.v. het artikel- en fabricagenummer worden gereclameerd. Zichtbare gebreken kunnen na het leggen niet meer worden erkend. Gelieve bij herkenbare gebreken onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier.

Bureaustoelen moeten, voordat ze op PROJECT FLOORS vloeren worden gebruikt, uitgerust zijn met zachte wielen, type W conform DIN 68131. Voor extra bescherming tegen krassen door meubelstukken die verplaatst kunnen worden, moeten er na het leggen viltglijders worden toegepast („scratchno-more“ van Dr. Schutz).

2. Ondergrond

Geschikt voor alle ondergronden die vlak, schoon, droog, vrij van vet en scheuren zijn en waarvan de oppervlaktetemperatuur van de ondergrond niet minder dan 15°C bedraagt. De nationale richtlijnen en normen zijn van kracht evenals de erkende regels uit het vak. De vloer moet gelegd worden volgens VOB deel C DIN 18365 legwerkzaamheden voor vloeren en de minimum eisen die aan betonvloeren worden gesteld conform DIN 18560. Verder moet DIN 18202, toleranties in de hoogbouw nageleefd worden. Bij verwarmde vloerconstructies moet het informatie-blad van het Duitse Zentralverband Sanitär-Heizung-Klima "Schnittstellenkoordinaten bei Fußbodenkonstruktionen" en het informatieblad van het Duitse "Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik" nageleefd worden. DIN EN1264-4:2001-12 moet

worden nageleefd. De oppervlaktetemperatuur mag niet meer dan 28°C zijn. De oppervlaktetemperatuur van de ondergrond moet tijdens het leggen, tot 72 uur na het leggen constant zijn om een goede binding van de lijm te garanderen. Verder moet het BEB informatieblad "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Belägen" nageleefd worden.

Als de vloer op een geplamuurd oppervlak wordt gelegd, is het aan te bevelen de ondergrond met behulp van een rakel in combinatie met een stekelwals voor te bereiden/te behandelen. Informatie hierover is direct verkrijgbaar bij de betreffende plamuur- of lijmfabrikant. Het is dringend aan te bevelen de bouwchemische opbouw in het systeem volgens de aanwijzingen van de fabrikant uit te voeren.

Uitgezonderd als ondergrond zijn alle textiele en vochtgevoelige vloeren, pvc-vloeren met geschuimde rug en laminaatvloeren. Over het algemeen zijn serres uitgesloten, evenals ruimtes die bloot kunnen staan aan fel zonlicht of hitteinvloeden (behalve ruimtes die het hele jaar een relatief constante temperatuur van +/- 5 graden Celsius hebben). Van het leggen op elektrische vloerverwarmingssystemen wordt afgeraden, aangezien hier de verwarmingscurve (temperatuurstijging) te snel is.

Ondergronden die niet door PROJECT FLOORS zijn uitgevoerd behoeven een speciale vrijgave. Het leggen op niet vrijgegeven ondergronden kan bij reclamaties tot uitsluiting van de aansprakelijkheid leiden. Wielen en rollen op rubberbasis (bijv. autobanden) kunnen bij voortdurend contact met de PROJECT FLOORS COLLECTIONS tot onherstelbare kleurveranderingen leiden.

3. Acclimatisering

Het materiaal voor de vloer moet minstens 48 uur vóór het uitvoeren van de legwerkzaamheden in de betreffende ruimte acclimatiseren. De acclimatisering mag niet op de pallet, maar moet gebeuren in zo klein mogelijke stapels van maximaal 4 tot 5 pakketten, ca. 50 cm van een muur. De pakketten mogen nooit staand worden opgeslagen.

De ruimte moet 48 uur voor, tijdens en 72 uur na het leggen, absoluut aan de volgende omgevingsvoorwaarden voldoen:

PROJECT FLOORS Dryback designvloeren moeten gelegd worden bij een ruimtetemperatuur van minstens 18°C, een vloertemperatuur van meer dan 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%. Acclimatisering mag niet in direct zonlicht gebeuren.

4. Leggen


Voor een optimale verdeling van de oppervlakken worden de ruimtes gemeten en met behulp van een schietlood ingedeeld. PROJECT FLOORS vloeren moeten met dispersielijm in een nat lijmband op zuigende ondergronden over het gehele oppervlak worden vastgelijmd. Houd daarvoor rekening met onze actuele lijmaanbevelingen. Vooral bij lokale omstandigheden (bijv. fel zonlicht, verhoogde luchtvochtigheid) is een individuele benadering nodig bij het leggen. Ga naar onze website voor meer informatie of neem contact op met onze afdeling toepassingstechniek. De gegevens van de lijmfabrikant, bijv. met het oog op hoeveelheid, verdampingstijd enz. moeten absoluut aangehouden worden. Bij gebruik van een andere lijm heeft u altijd schriftelijke toestemming van ons en de lijmfabrikant nodig.

5. Bijzonderheden bij visgraat- en chevron-planken

Voor het succesvol en mooi leggen van visgraatplanken in visgraat-, ladder- of chevronpatroon is concentratie en voorbereiding nodig. We geven u een paar aanwijzingen die u bij het uitvoeren van de werkzaamheden van pas kunnen komen:

Bij het leggen in visgraat-motief:


Bij het zetten van de 90° hoek tijdens het leggen, moet erop gelet worden dat de hoek exact 90° meet. Door zelfs een zeer geringe afwijking ontstaan er in de loop van het leggen voegen.

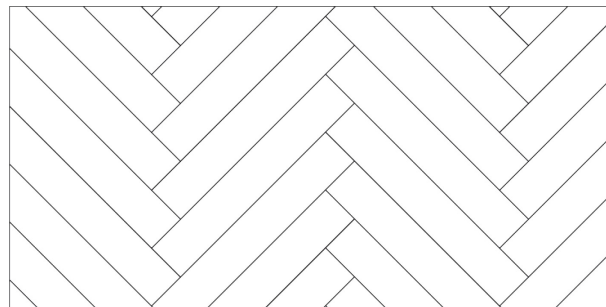

Bij het leggen in chevron-motief:

Bij het leggen van de eerste rij is een roestvrijstalen snijrail of stalen band handig. Hierbij moet erop gelet worden dat de maten precies kloppen. Zelfs de geringste afwijking kan in de loop van het leggen leiden tot voegen.

Verder worden er bij de chevron-collectie 2 verschillende staven gebruikt (linker en rechter staven) die aan de volgende kenmerken te herkennen zijn:

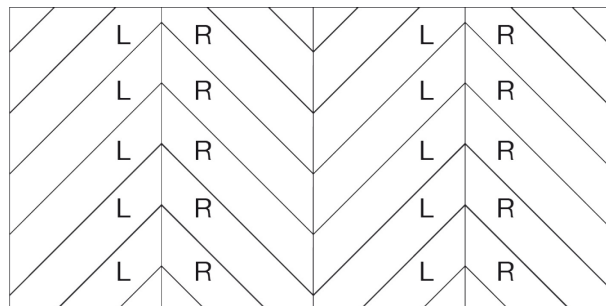

Ze moeten bij het leggen afwisselend van de ene naar de andere zijde worden gelegd.

Onze producten zijn onderhevig aan een strenge kwaliteitscontrole, maar het kan zijn dat de randen iets uitsteken. Deze randen moeten, voor een mooi resultaat, voordat de planken in het lijmband worden gelegd, verwijderd worden

(Versie 01.01.2019)

