


# Parket

## Reiniging en onderhoud – naturel geoliede houtoppervlakken

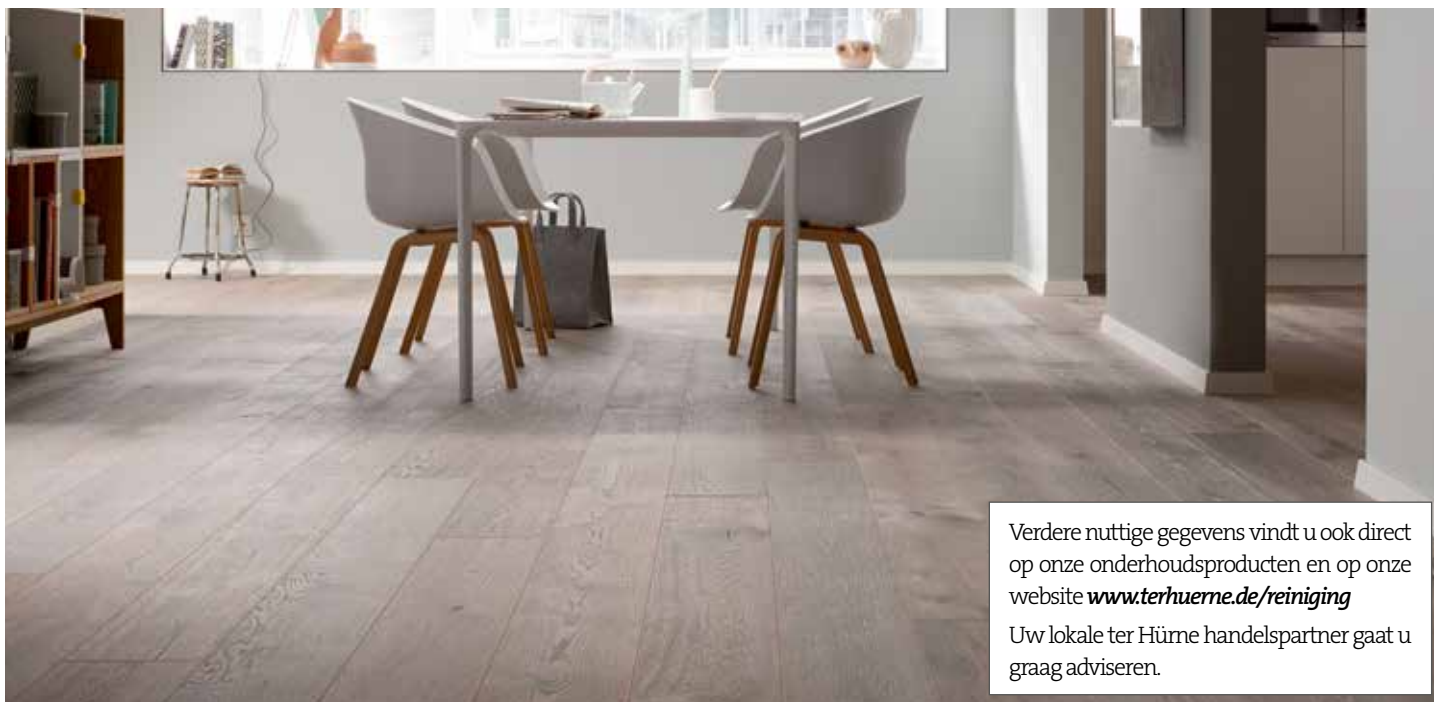


Verdere nuttige gegevens vindt u ook direct op onze onderhoudsproducten en op onze website [www.terhuerne.de/reiniging](http://www.terhuerne.de/reiniging)

Uw lokale ter Hürne handelspartner gaat u graag adviseren.

### Open voor gezond wonen

De natuurlijke olie van ter Hürne veredelt de hoogwaardige, zeer matte houtoptiek en intensiveert de voelbare oorspronkelijkheid. De open poriën van het natuurlijk geoliede oppervlak bevorderen de vochtuitwisseling in het vertrek en zorgen voor een evenwichtig, gezond woonklimaat. Natuurlijk geoliede vloeren kunnen van tijd tot tijd weer opgefrist of - indien nodig - in gedeelten of helemaal met olie worden nabehandeld.

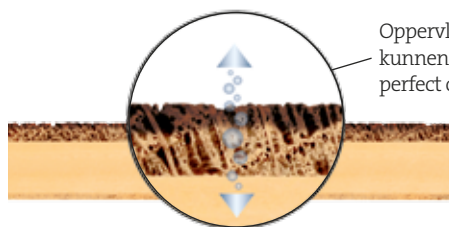

Oppervlakken met open poriën kunnen het vocht uit de lucht perfect opnemen en weer afgeven.



**NATURAL OIL**

### Gegarandeerde kwaliteit

Naturel geoliede houten vloeren van ter Hürne steunen met het correcte onderhoud zichtbaar alsook voelbaar de leefbaarheid. Gebruik voor de reiniging uitsluitend de speciale onderhoudsproducten van ter Hürne. Zij zijn verkrijgbaar in uw speciaalzaak.

Het is belangrijk dat u ook de aanwijzingen in deze onderhoudshandleiding in acht neemt. Wij garanderen u daarvoor een bijzonder lange levensduur voor uw vloer.



### Voor een lang genot van uw vloer

- Zorg voor een gezond woonklimaat met 40 - 60 % relatieve luchtvochtigheid bij een temperatuur van ca. 20 °C.
- Bescherm uw vloer bij de ingang met voetmatten die het grove vuil direct opnemen.
- Plaats viltglijders onder alle bewegbare meubels. Gebruik alleen weke stoelwiel-tjes (EN 12529 type W).
- Beschermt uw vloer voor indrukken of krassen door het voorkomen van hoge punt belastingen (bv. pumps) of beschadigingen (bv. klauwen van uw huisdieren).
- Bij warmwatervloerverwarmingen mag de temperatuur aan het oppervlak niet meer dan 29 °C bedragen.
- Gebruik alleen een veger, stofzuiger of nevelvocht, uitgewrongen doeken voor de reiniging. Een stoomreiniger (212°F, 100°C) is niet geschikt. Vermijd plassen op de vloer.
- Gebruik bij de reiniging nooit olie of was.

### Regelmatig onderhoud – permanente reinheid behoud de waarde

Verwijder hardnekkig vuil, dat door het gewoon dagelijks gebruik op de vloer kan ontstaan, door regelmatig reinigen met het ter Hürne onderhoudsconcentraat.

**Gebruik:** Losse vervuiling vooraf met de bezem/stofzuiger verwijderen. Afhankelijk van de mate van vervuiling geeft u 100 ml geconcentreerde reiniger op 5 liter water. Vervolgens de vloer met deze oplossing nevelvochtig, d.w.z. met een goed uitgewrongen dweil of doek, in lengterichting van de planken reinigen. Gebruik geen microvezeldoek. Niet daarna met schoon water reinigen. Loop pas weer op de vloer als deze helemaal gedroogd is (na ca. 30 minuten).

**Tip:** Gebruik een tweede emmer met schoon water om de dweil tussendoor schoon te spoelen.



**Onderhouds-  
concentraat**

Artikelnr. 1101060085

Inhoud 1000 ml

### Vlekken verwijdering – kleine ongelukken snel laten vergeten

Gebruik de ter Hürne vlekkenverwijderaar voor hardnekkige vlekken.

**Gebruik:**  
Direct na het ontstaan van vlekken opbrengen, laten inwerken met keukenpapier opnemen.



**Vlekken-  
verwijderaar**

Artikelnr.  
1101060088

Inhoud 250 ml

### Beleef uw vloer zoals aan de eerste dag – opfrissing van de gehele vloer

De ter Hürne intensieve onderhoudsolie stelt het scherm en de optiek van de gehele vloer her.

**Gebruik:** Voldoend voor ca. 75 - 100 m<sup>2</sup>, al naargelang de slijtage. Fles voor gebruik schudden. Reinig het oppervlak zorgvuldig met onderhoudsconcentraat van ter Hürne. Reinig na met schoon water, zodat alle concentraatresten verwijderd zijn. Laat het oppervlak goed drogen. Breng de intensieve onderhoudsolie met een doek /spons aan op gedeelten van ca. 2 tot 4 m<sup>2</sup>. Gebruik de intensieve onderhoudsolie uiterst spaarzaam, zodat de vloer naderhand niet plakkerig wordt. Elk behandelde gedeelte moet binnen 10 tot 15 minuten met keukenpapier drooggewreven worden. Als u een boenmachine gebruikt, kunt u het best uitvoeren met een pluivrije katoenen doek. Zorg voor voldoende ventilatie, zodat de vloer kan drogen. Dat duurt ongeveer 6 uur. Wrijf de vloer vervolgens na met een pluivrije, droge katoenen doek. Na 48 uur mag de vloer met een iets vochtige doek gereinigd worden. Gebruik a.u.b. geen zeep. Na een week mag de vloer weer worden gereinigd met water en onderhoudsconcentraat.

**Opmerking:** bij extreme slijtage moet het oppervlak bij voorkeur door een gekwalificeerde parketteur worden behandeld.



**Intensieve  
onderhoudsolie  
kleurloos/wit**

Artikelnr. 1101060086/  
1101060087

Inhoud 500 ml

### Reparatuur – kleine beschadigingen verbergen

Voor reparatie van kleine beschadigingen (bv. krassen, kneuzingen, kleine gaten).



**Hardwax reparatieset**

Artikelnr. 1101060150

- Inhoud
- Hardwax stangen in transparant & 9 kleuren
  - Een op batterijen werkend hardwax smelter (niet inbegrepen: 2 batterijen AA 1,5 V)
  - Gereedschap voor afwerking
  - Transparente lak stift voor verzegeling en scherm

Het reparatieset helpt u voor het verbergen van kleine beschadigingen. Het bestaat uit een kleur beits en een naturel olie (voor speciale oppervlakten alleen de olie) die afgestemd zijn op de kleur van de houten vloer.

Voor het gebruik dient u de uitvoerige aanwijzingen op de productverpakking in acht te nemen.



**Reparatieset**

Artikelnr.  
individueel  
voor uitgezogen  
oppervlakten

Inhoud 2 x 20 ml