



VERL. FL. 10/2018

Verlegehinweise **Fliesen**  
Installation instructions for **carpet tiles**  
Leginstructies voor **tegels**  
Conseils de pose pour **dalles**



Weseler Teppich GmbH & Co. KG  
Emmelsumer Str. 218 | D-46485 Wesel  
Tel. +49 (0)281 81935 | Fax +49 (0)281 81943  
[www.tretford.eu](http://www.tretford.eu) | [service@tretford.de](mailto:service@tretford.de)



## Beste stoffeerder, beste klant,

Voor het leggen van onze tegels is het belangrijk een aantal zaken in ogenschouw te nemen. Om de levensduur en de belastbaarheid van dit kwalitatief hoogwaardige product langdurig te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de tapijttegels vakkundig worden gelegd. In principe gelden voor het leggen de bekende voorschriften voor het stofferen van tapijt (DIN 18365). U als stoffeerder bent verantwoordelijk voor zowel de ondergrond als het te verwerken materiaal.

### De ondergrond

#### Algemeen

Controleer of de ondervloer voldoende schoon, droog, drukvast, vormvast en vlak is. Wanneer dit niet het geval is, moet u in ieder geval eventuele scheuren egaliseren, oude lijm-, tapijt-, olie- en verfresten verwijderen. Voor het beste resultaat moeten de tegels helemaal vlak op de grond liggen. Belangrijk is, dat de ondergrond voor het leggen absoluut droog is (eventueel door een vakman laten testen). Indien de tegels op een ondergrond van linoleum of vinyl worden gelegd, dient deze vloer grondig te worden gereinigd (vetvrij maken of opruwen met schuurmachine), waarna deze van een antislip dient te worden voorzien. Informeer hiervoor bij uw lijmleverancier. Bestaat de ondergrond uit hout, moet worden gecontroleerd of de planken goed vastzitten en of zij eventueel moeten worden bijgeschaafd of geëgaliseerd. Dit kan door middel van hardboardplaten, spaanplaten (16 mm VI00) of een zwevende vloer (Struktus, Jumpax). Houten vloeren met een groef kunnen geëgaliseerd worden met een vezelgewapend zelfuitvloeiend egalisatiemiddel.

### Het product

Voor het leggen eerst het aantal dozen, de kleur en productnummers controleren. Deze gegevens staan op elke doos. Transport en opslag van de tegels moet liggend plaatsvinden, zodat er geen spanning in het materiaal wordt opgebouwd. De treford tegels moeten voldoende tijd krijgen om zich aan het ruimtelijk klimaat aan te passen, alvorens ze gelegd worden. Let u er dus op, dat de uitgekakte tegels 24 uur voor het leggen bij een kamertemperatuur (18°-20°C) en bij een relatieve luchtvochtigheid van ca. 40-60% worden bewaard. Wij adviseren u

deze waardes ook bij het leggen aan te houden. Wanneer de tapijttegels te koud worden gelegd, kunnen ze namelijk stijf zijn en kan er een restspanning in zitten, hetgeen ertoe kan leiden, dat de tegels niet vlak op de grond liggen.

### Het leggen van INTERLIFE en INTERLAND tegels


#### Algemeen

In tegenstelling tot andere textiele vloerbedekkingen hebben de treford tegels door de bijzondere vervaardiging geen herkenbare poolrichting. Voor het beste legresultaat moeten de tegels in schaakbordpatroon (zie afbeeldingen) gelegd worden. De tegels zijn speciaal voor deze manier van leggen ontwikkeld. Door de oppervlaktestructuur kan in het midden van vier aan elkaar liggende tegels geen lijnenkruis ontstaan. Hoewel vier tegels altijd een vierkant zijn. Elke tegel heeft 125 ribbels. Onze tegels kunnen vanwege de speciale vliesrug in ruimtes tot 30 m<sup>2</sup> los gelegd worden, daarboven een antislip fixering (bijv. Uzin U 1000), welke voor een vliesrug geschikt is, aanbrengen. Bij projecten waar gebruik wordt gemaakt van zwenkwielen is een antislip fixering een vereiste. treford tapijt kan dankzij de bijzondere productiemethode zonder problemen gesneden worden en rafelt niet aan randen en bij naden.



### Ruimtelijke indeling en verwerking:

Bij het leggen, beginnen vanuit het midden van de ruimte (m.b.v. hartlijnen). Nadat de eerste tegel geplaatst is, alle volgende in schaakbordpatroon (om-en-om) verder leggen. Een te snijden tegel legt men op de laatste gelegde hele tegel strak tegen de plint aan. Langs de tegen de plint gelegde tegel snijdt men de onderliggende tegel door. Het gedeelte dat niet

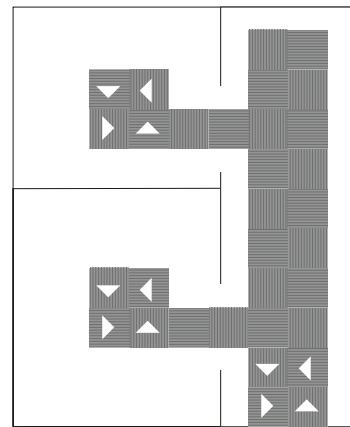

onder de tegel vandaan komt, past dan precies in de overgebleven ruimte (let op de richting van de ribbel).

### Belangrijke gebruiksinstructies

Door de hygroscopische eigenschappen van geitenhaar (d.w.z. het materiaal houdt vocht vast, kan vocht uit de lucht opnemen en deze ook weer afgeven) draagt ons tapijt bij aan een evenwichtig ruimtelijk binnenklimaat. Net zoals bij ieder product, dat uit natuurlijke bestanddelen bestaat, bezit ons tapijt een zogenaamde hoeveelheid vocht, die echter alleen dan behouden blijft, wanneer de relatieve luchtvochtigheid constant tussen 40 en 60% ligt. Pas dan ontwikkelt ons tapijt de voor zijn levensduur en voor uw gezondheid belangrijke eigenschappen: antistatisch, stofbindend, klimaatregulerend, slijtvast en makkelijk in onderhoud.

Het is belangrijk om voor voldoende zonwering te zorgen. Bij extreme belasting, projectmatig gebruik resp. gebruik van bureaustoe- len met zwenkwielen adviseren wij onze INTERLIFE kwaliteiten. Langdurig sterke UV-straling moet worden vermeden, omdat de UV-stralen de lichtechtheid van de kleuren nadelig kunnen beïnvloeden.

Uitgebreide informatie over onderhoud kunt u vinden in onze brochure met onderhoudsinstructies en vlekentips.

Met deze leginstructies proberen wij u vanuit onze ervaring en kennis zo goed als mogelijk te adviseren. Als er bij het leggen van ons tapijt schade ontstaat door het niet in acht nemen van onze leginstructies zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Neem gerust contact op bij vragen. Wij zijn ervan overtuigd, dat u met het opvolgen van onze instructies nog jarenlang plezier zult beleven aan uw tretford tapijt.

TretfordTapijt B.V.  
Postbus 1  
7090 AA Dinxperlo  
T. 0315-659222  
M. [info@tretford.nl](mailto:info@tretford.nl)  
[www.tretford.nl](http://www.tretford.nl)

